

SD6982A-HN

מצלמת רשת (IP) א"א ממונעת, X20, Full HD (1080P) 2MP




מפרט טכני

מפרט טכני		חישון
1/3" Exmor CMOS		סה"כ פיקסלים
2 MegaPixel	אופקי: 1944 אנכי: 1092	שיטת סריקה
Progressive		מהירות התריס
1/1 ~ 1/30,000s		רגישות לאור
0.05Lux@F1.6 : צבע		יחס אות לרעש
0.005Lux@F1.6 : ש/ל		יציאת וידאו
50dB יותר מ-		טווח א"א
1 channel, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)		יום/לילה
100 מ'		פיצוי אור אחורי
Auto(ICR) / Color / B/W		White Balance
BLC / HLC / DWDR		Gain Control
Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual		סינון רעשים
Auto/Manual		אזורי מיסוך/פרטיות
2D / 3D-DNR		זום דיגיטלי
24 עד		גודל עדשה
X16		צמצם מרבי
(X20) 4.7~94 מ"מ		מיקוד
F1.6 ~ F3.5		זווית תמונה
Auto / Manual		מיקוד מינימאלי
אופקי: 58.2° (רחב) / 2.9° (צר)		טווח צידוד/הגבהה
10~1000 מ"מ		מהירות ידנית
צידוד: 0° ~ 360° endless	הגבהה: -2° ~ 90°, auto flip 180°	מהירות פריסט
צידוד: 0.1° ~160° /s	הגבהה: 0.1° ~120° /s	פריסטים
צידוד: 240° /s	הגבהה: 200° /s	הגדרות סריקה
80(DH-SD), 255(Pelco-P/D)		פרוטוקול
5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan		דחיסת וידאו
DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition)		רזולוציה
H.264 / MJPEG		קידוד
1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)		רוחב פס
ראשי: 25fps@1080P	מסני: 25fps@D1/CIF	דחיסת אודיו
H.264: 56K ~ 8192Kbps	MJPEG: 56K ~ 20480Kbps	ממשקי אודיו
G.711a / G.711u(32kbps)/PCM(128kbps)		Ethernet
1-כניסה / 1-יציאה		אפשרויות רשת
RJ-45 (10/100Base-T)		ONVIF
IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour		מס' משתמשים
ONVIF Ver. 2.0		סמארטפון
עד 20 במקביל		זיכרון מקומי
iPhone, iPad, Android, Windows Phone		RS-485
Micro SD, Max 32GB		ממסרים
1		מתח עבודה
2 - כניסות / 1 - יציאה		צרכת זרם
DC12V / AC24V		תנאי עבודה
17W/35W(IR LEDs on, Heater on)		תקן מיגון
-40°C ~ 60°C / Less than 90% RH		מימדים
IP66 (תנאי חוץ)		משקל
(א) 381.5 X מ"מ (ק) Ø229.6		
7 ק"ג		

תכונות

- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- דחיסת וידאו H.264/MJPEG
- 25fps@1080P
- מהירות מקס': 240°/Sec (Endless)
- זום אופטי: X30/X20
- D-WDR
- BLC / 3D-DNR / ICR
- טווח תאורת א"א - 100 מ'
- ממסרים - 2 כניסות / 1 יציאה
- אדיו: 1-כניסה / 1-יציאה
- אפשרות גיבוי מקומי ע"ג כרטיס Micro SD
- IP66
- DC12V / AC24V

מידות

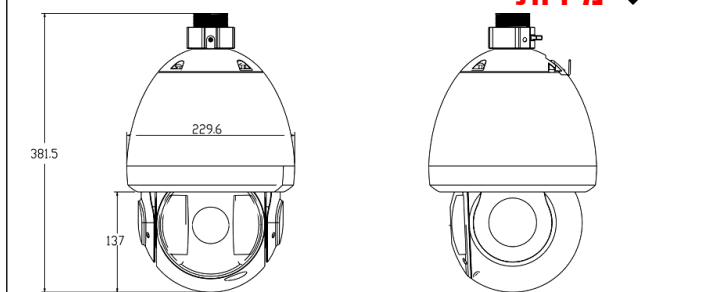

מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות
מערכות כיבוי במים (ספרינקלרים)
ציוד כיבוי אש - מטפים - כיבוי למנדפים
מוקד בקרה לאש - מצלמות אבטחה



*2191 / 03-5581226 www.aminfire.com / sales@aminfire.com